

### ■ Caractéristiques techniques

- Pour montage en "U" avec LI TWD ou LI TVD
- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 4 mm. Traitement anticalcaire en option.
- Livrée avec élément de fixation
- Profilés aluminium, poignées et charnières métalliques de haute qualité
- Les profilés verticaux permettent un ajustage de 25 mm

### ■ Avantages produits

- Hauteur standard 2000 mm.
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de 4 mm de hauteur (livrée de série).
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Fabrication sur mesure possible.
- Ouverture centrale
- Déclipsable
- Coulissement magnétique
- Option possible : ROTHextra



### ■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 4 mm




### ■ Données techniques

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur d'accès	Argent poli, verre clair	Argent mat, verre clair
<b>Hauteur 2000 mm</b>				
LI E3R/L	735 - 760	487	LI E3R/L 07520 VPR	LI E3R/L 07520 1PR
LI E3R/L	785 - 810	534	LI E3R/L 08020 VPR	LI E3R/L 08020 1PR
LI E3R/L	885 - 910	628	LI E3R/L 09020 VPR	LI E3R/L 09020 1PR
LI E3R/L	985 - 1010	723	LI E3R/L 10020 VPR	LI E3R/L 10020 1PR
LI E3R/L	1085 - 1110	817	LI E3R/L 11020 VPR	LI E3R/L 11020 1PR
LI E3R/L	1185 - 1210	911	LI E3R/L 12020 VPR	LI E3R/L 12020 1PR


### ■ Possibilités de montage

En angle


Montage en «U» : nous consulter




LI E3L +  
LI E3R




LI E3L + LI E3R  
+ LI TWD  
+ ZDSS VSS LI



LI E3L + LI E3R  
+ LI TWD  
+ ZDSS VSS LI




LI E3L + LI E3R  
+ LI TVD  
+ ZDSS VSS LI



LI E3L + LI E3R  
+ LI TVD  
+ ZDSS VSS LI

### ■ Schémas techniques

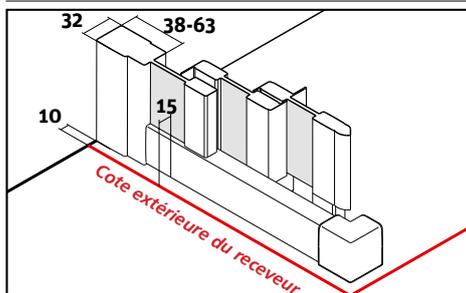

### ■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable.

ZDSV SV1 LI 185.R ou ZDSV SV1 LI 200.R

