

Système de Plafond chauffant-rafraîchissant DECKO 30

Dalle en XPS



CARACTÉRISTIQUES

- 1000 mm x 600mm
- Rainurée au pas de 12cm
- Bord droit
- Parement aluminium de 0.1mm
- Tube Ø16mm
- Résistance à la compression : 300Kpa




AVANTAGES PRODUITS

- Rainure en forme de oméga pour un maintien optimal du tube
- Longueur multiple de 50 cm - entraxe des ossatures métalliques



NORME ET CONTRÔLE

- EN 13164 + A1 - 2015

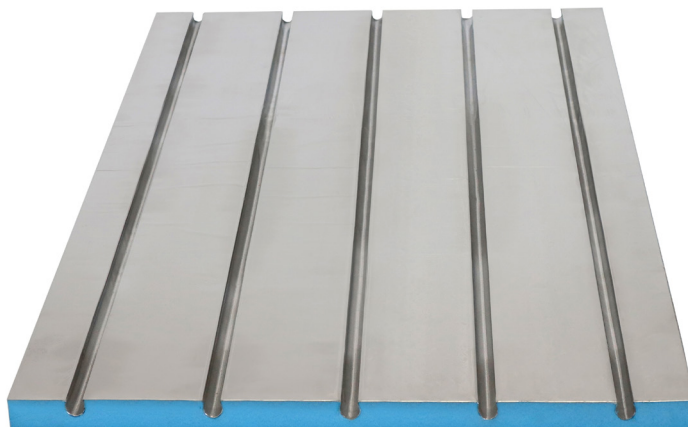

Revêtement	Aluminium
Pas de pose en mm	120 mm
Surface utile	0.6m ²
Épaisseurs	30 mm
Résistance thermique [m ² .K/W]	R = 0,75
Référence	1409040732



MISE EN OEUVRE

La plaque Deckeo 30 se visse directement sur les fourrures du faux-plafond. L'entraxe des fourrures est de 50 cm. Les plaques Deckeo 30 sont installées perpendiculairement aux ossatures. La plaque de plâtre est vissée directement sur les dalles Deckeo 30. Les virages à 180° du tube s'effectuent dans une fourrure vissée à 30 cm de la dalle.